



INTERBUD Sp. z o.o.
Przybyszów 27
29-130 Moskorzew

e-mail: interbud2@interbud.info.pl
www.roofing-interbud.pl
www.roofingaccessories.ru
www.roofingaccessories.eu



High Quality
xt-tream

Roofing accessories

Zarejestrowano, dnia / Registered
28/08/2013

No 002298703-0001



URZĄD - HARMONIZACJI RYNKU
WEWNĘTRZNEGO
ZNAKI TOWAROWE I WZORY

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadectwo Rejestracji zostało wystawione dla przedstawionego poniżej Zarejestrowanego Wzoru Wspólnotowego. Wszystkie dane dotyczące tego wzoru zapisane są w Rejestrze Wzorów Wspólnotowych.

OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the Registered Community Design identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of Community Designs.

Prezes / The President

António Campinos





WHAT MAKES US DIFFERENT

Our years of experience in the construction industry and the continuous study of roof accessories market needs has allowed us to introduce the X-tream products of the highest quality. With an innovative and modern production technology we introduce the continuous improvement of products and the use of the best raw materials in the global market. We are confident that with our current directions of development we guarantee the continuation of the high quality products and professional service to our existing and future clients.



CE QUI NOUS DISTINGUE

Plusieurs années d'expérience dans le domaine de la construction ainsi que les recherches continues concernant les besoins du marché des accessoires pour le toit nous ont permis d'introduire le groupe de produits X-tream haut de gamme. Nous disposons d'une technologie de fabrication moderne et innovatrice, aussi pouvons-nous améliorer continuellement nos produits, tout en utilisant les meilleures matières existantes sur le marché mondial. Nous sommes convaincus que grâce à l'orientation du développement que nous avons adoptée jusqu'à présent nous garantissons la continuité du haut niveau de nos produits et un service professionnel pour nos clients actuels et futurs.

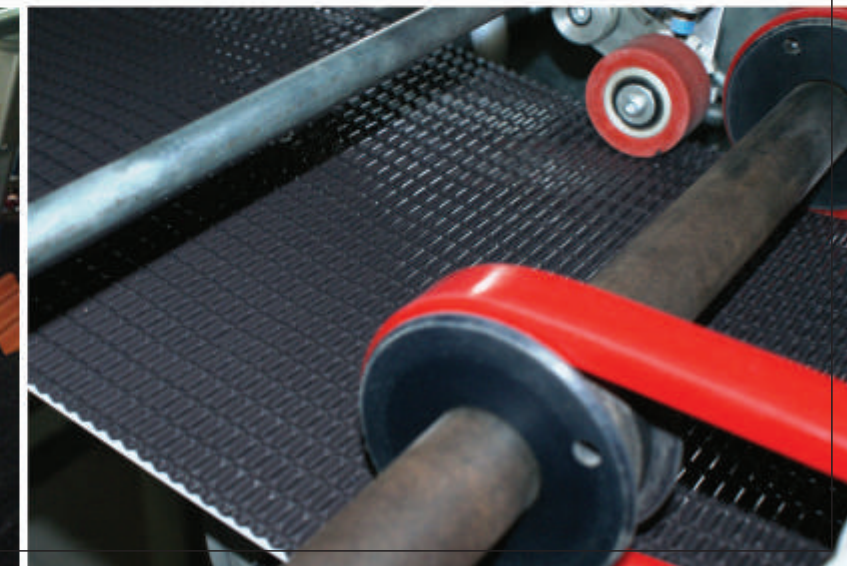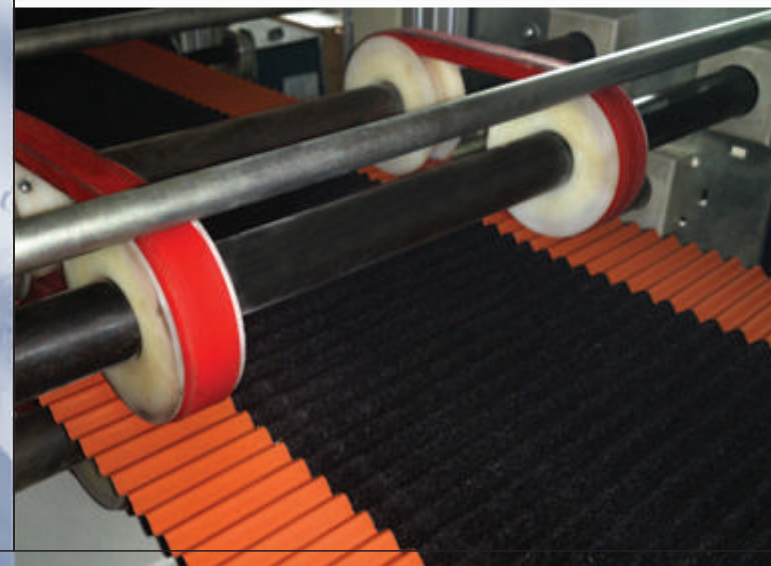



Strong roll X-TREAM

is an innovative product that introduces to the global construction market an innovative solution in the application of the ridge tape.

Thanks to its specific structure extensibility of the whole strip reaches 40% and by using a two-layer fabric PP + PE 138g/m² we have obtained long-term weather resistance. Innovative production technology allows us to continuously improve products and meet the expectations of our customers. Strong Roll X-tream is one of many innovative products from X-tream group.

size (width) 310mm, 360mm, 390mm

thikness of the aluminum 140 μ

UV stabilization

two materials polypropylene (PP) + polyethylene (PE)

air permeability 270 g/m²

width of butyl glue 15mm, 25mm

minimum installation temperature +5°C

temperature resistance from -30°C + 80°C

water permeability 3 g/m²/24h

strethability 40%



Strong roll X-TREAM

est un produit tout-à-fait innovateur. Il introduit sur le marché mondial une solution innovatrice par l'application de la bande d'étanchéité sur faitage. Grâce à sa structure spécifique l'extensibilité de toute la bande atteint un 40%, et avec l'utilisation du textile non-tissé de deux couches PP + PE 138g/m² la résistance aux conditions atmosphériques est de longue durée. Une technologie innovatrice de la fabrication nous permet d'améliorer continûment nos produits et de répondre aux attentes de nos clients.

Strong Roll X-tream est l'un parmi tant de produits innovateurs qui appartiennent au groupe X-tream.

dimension 310mm, 360mm, 390mm

épaisseur de l'aluminium: 140 μ

stabilisation UV

matériau polypropylène + polyéthylène

ventilation 270 g/m²


largeur colle butilique 15mm, 25mm

température minimale du montage +5°C

résistance à la temperature -30°C + 80°C

perméabilité de l'eau 3 g/m² / 24h

extensibilité 40%

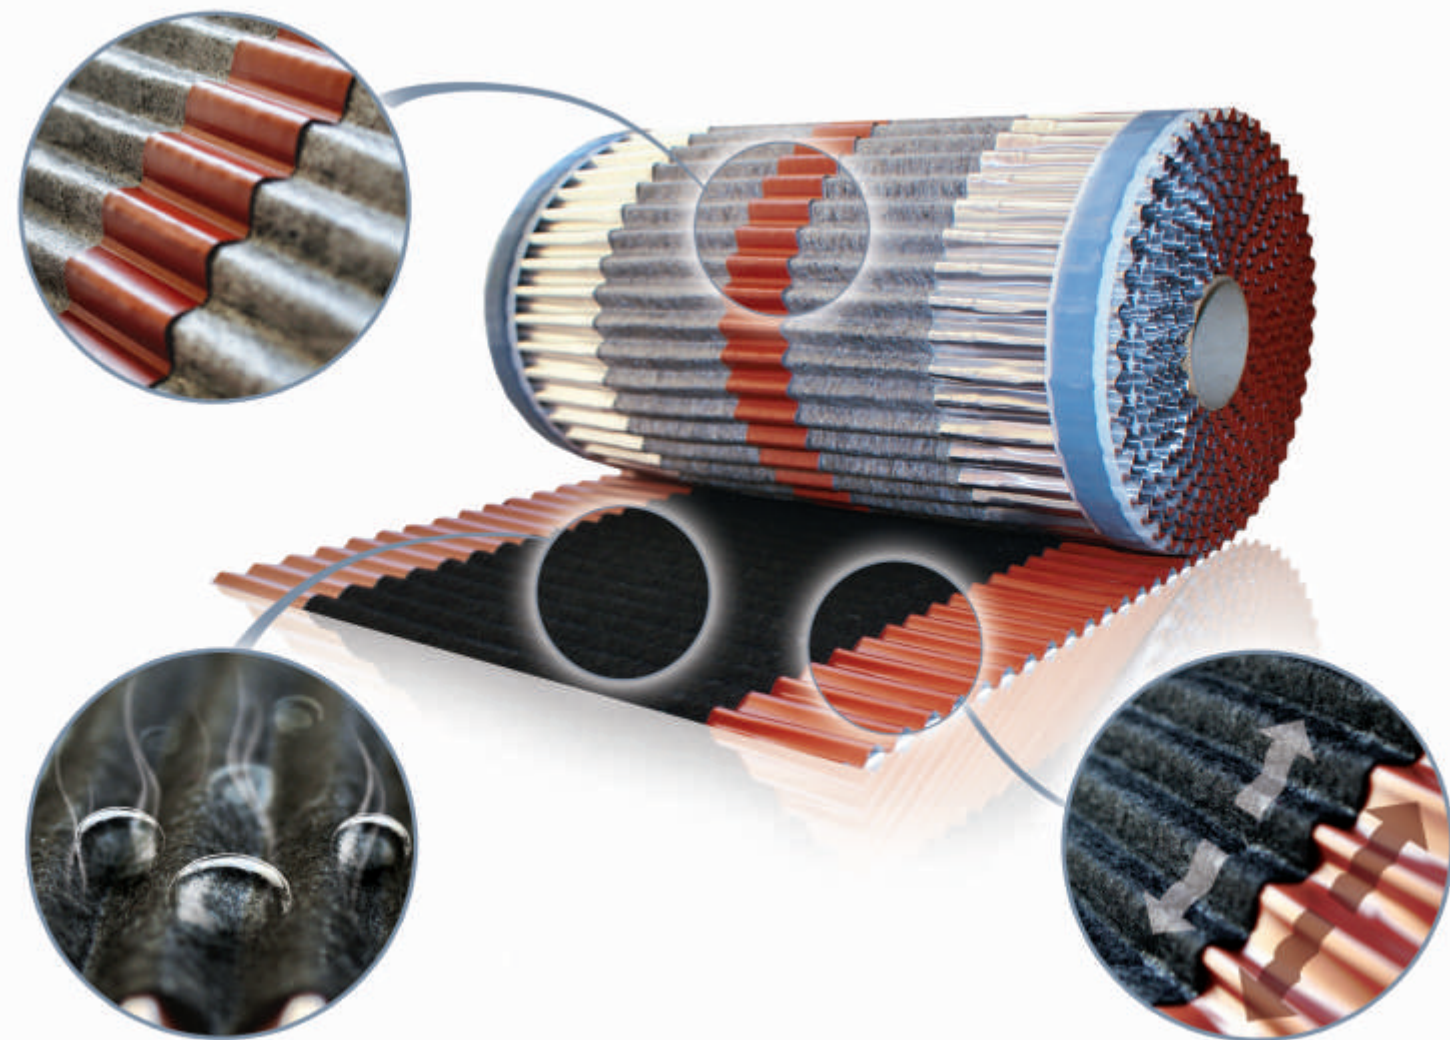

RAL 8015



RAL 7021



RAL 3013



Multi FLEX

is a highly innovative tape used to seal the roof and flashings. Through the use of innovative technology of the transverse and longitudinal pressing we gained 25% stretchability and high parameters of flexibility. The whole is glued with a butyl adhesive with high viscosity . It is made of coated aluminum, with UV stabilization and high resistance to weather conditions. Multi flex is one of many innovative products in the group X-TREAM.

size (width) 300mm

thikness of the aluminum 100 μ

UV stabilization

width of butyl glue 290mm

minimum installation temperature +5°C

temperature resistance from -30°C + 80°C

strethability 25%

flexibility 100%

material aluminum + foil PVC



Multi FLEX

est une bande très innovatrice utilisée pour l'étanchement et pour le façonnage du toit. Grâce à l'utilisation d'une technologie innovatrice de la compression transversale et longitudinale nous avons obtenu une extensibilité du produit de 25% et d'excellents paramètres d'élasticité. Sur le tout on a appliqué de la colle butilique avec de hauts paramètres de viscosité. Elle est effectuée en tôle aluminium laquée avec stabilisation UV d'une haute résistance aux conditions atmosphériques. Multi flex est l'un parmi de nombreux produits innovateurs qui appartiennent à la gamme X-TREAM.

dimension 300mm

épaisseur de l'aluminium: 100 μ

stabilisation UV

largeur colle butilique 290mm

température minimale du montage +5°C

résistance à la temperature -30°C + 80°C

extensibilité 25%

élasticité 100%

matériau aluminium + feuille PVC



RAL 8004




RAL 8019



RAL 7021



RAL 9005

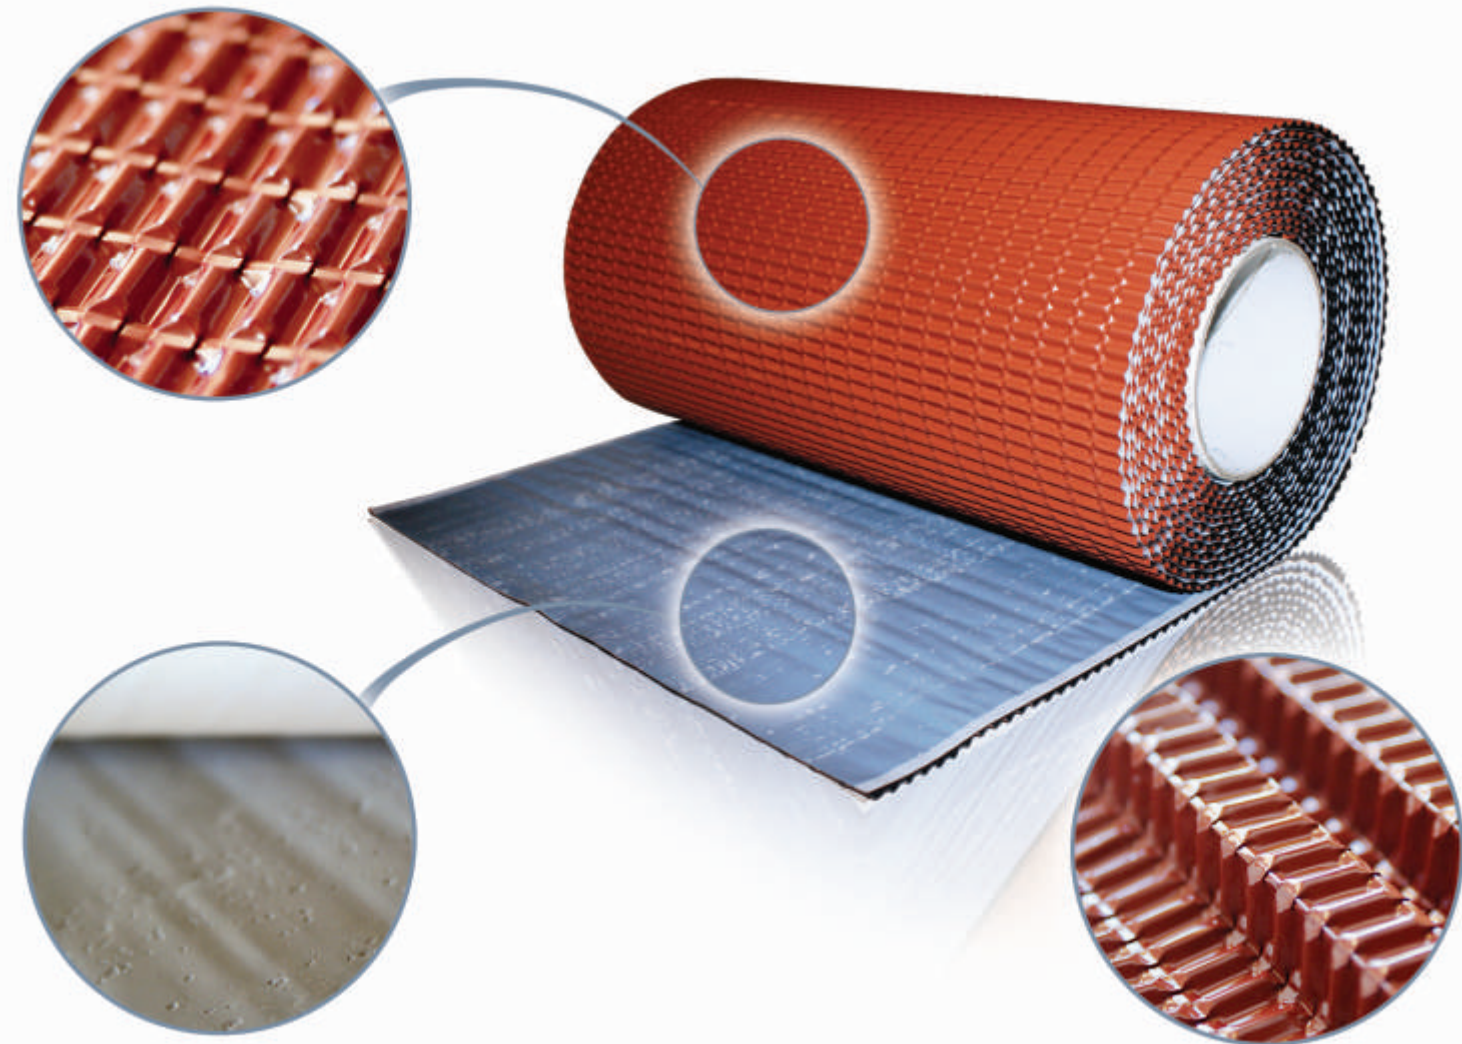



Flex met X-TREAM

is the answer to our long experience and continuous research of global construction market. Flex met X-TREAM belongs to a group of high-quality products named X-Tream, ideally suited for sealing roof fasteners, perfectly adapts to irregular structures, chimneys, windows, roofing, gutters, and all other points of the roof and channels. This product is made of a reinforced aluminum foil, across the width it is glued with a butyl adhesive with high viscosity. Innovative technology of profiling aluminum structure allows to 50% stretchability.

size (width) 300mm

thikness of the aluminum 70 μ

UV stabilization

width of butyl glue 298mm

minimum installation temperature +5°C

temperature resistance from -30°C + 80°C

strethability 50%

flexibility 100%

material aluminum + foil PVC



Flex met X-TREAM

est une réponse à notre expérience de plusieurs années et aux recherches concernant l'évolution du marché mondial de la construction. Flex met X-TREAM est un produit qui appartient Au groupe X-TERAM de très haute qualité, créé pour l'étanchéisation des joints du toit. Il s'adapte parfaitement aux structures irrégulières des cheminées, des fenêtres dans le toit, des gouttières et de tout autre point du toit ou des canals. Le produit est effectué en feuille alluminium renforcée additionnellement, avec application de la colle butilique sur toute la largeur, avec de hauts paramètres de viscosité. La technologie innovatrice de la structure du profilage de l'aluminium permet d'apporter un 50% de rallongement longitudinal.

dimension 300mm

épaisseur de l'aluminium: 70 μ

stabilisation UV

largeur colle butilique 298mm

température minimale du montage +5°C

résistance à la temperature -30°C + 80°C

extensibilité 50 %

élasticité 100%

matériau aluminium + feuille PVC



RAL 8004



RAL 8019



RAL 7021



RAL 9005

